


Návod pro základní čištění filtru ProfiMag AF-8

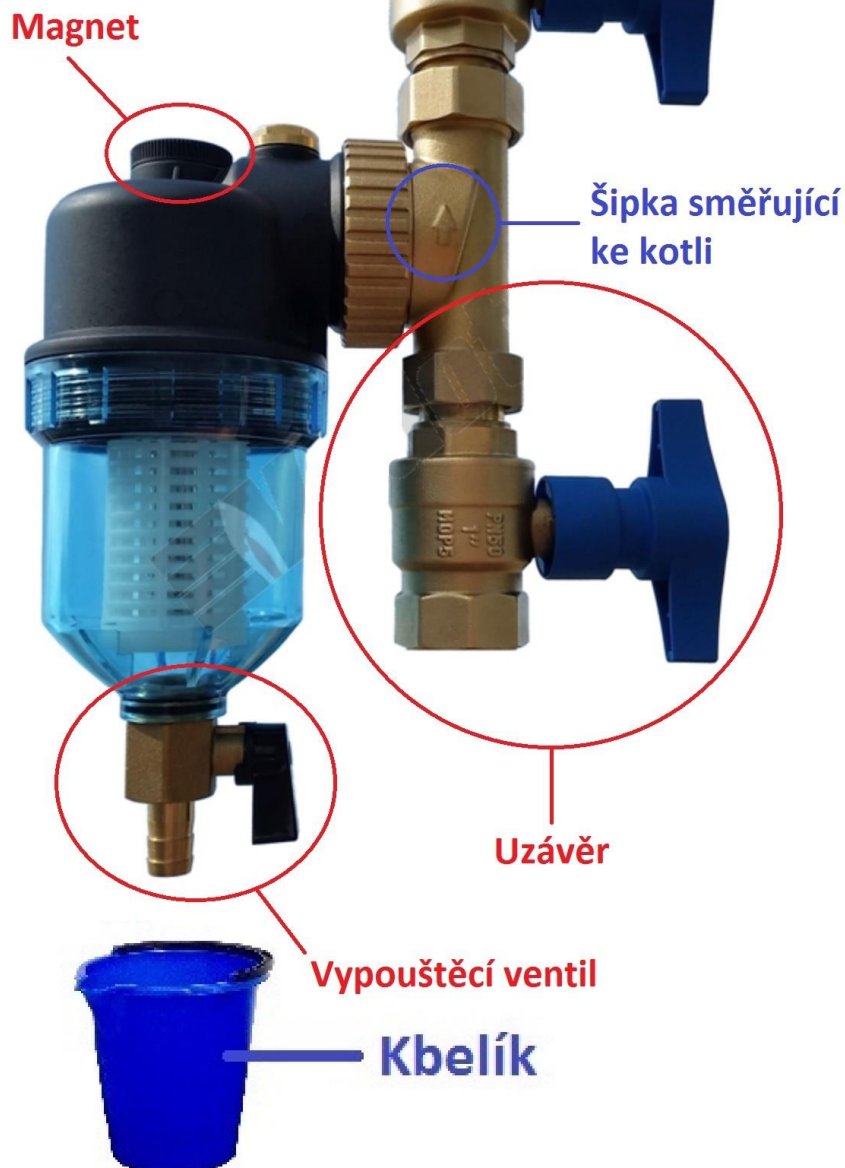

1. Vypnout kotel a vytáhnout zástrčku kotle ze zásuvky
2. Zavřít **uzávěr** (pozor nesplést si ho s druhým uzávěrem, který je blíže ke kotli. Pokud si nebudete jisti, tak je to uzávěr, na který **neukazuje šipka**)
3. Vyšroubovat **magnet** a položit ho mimo filtr (pozor, tento magnet dokáže mimo filtr poškodit elektroniku (mobilní telefon, televizi,...), dbejte na vzdálenost)
4. Dát **kbelík** pod **vypouštěcí ventil**, otevřít **vypouštěcí ventil**, odpustit cca 0,5 litra topné vody a zavřít **vypouštěcí ventil**
5. Našroubovat zpátky **magnet** a poté otevřít **uzávěr**
6. Zastrčit zástrčku kotle zpět do zásuvky a zapnout kotel
7. Je pravděpodobné, že v kotli nebude dostatek topné vody, proto zkontrolujte tlak topné vody v otopném systému a popřípadě ji dopusťte